


Gabion Mesh, Box, Mattress Machine Details

Type	
Frenquency motor (infinitive speed)	Двигатель Frenquency (инфинитивная скорость)
Common motor	Общий двигатель
Raw material of driving gear pig iron.	Сырье ведущего механизма чугуна в чушках
Raw material of driving gear spherulitic iron.	Сырье ведущего механизма spherulitic железа.
Electric control box (PLC)	Электрический пульт управления (PLC)
Control box (Button type)	Пульт управления (Тип кнопки)
Automatic oil feeding system	Автоматическая питательная система нефти
Semi-automatic oil feeding system	Полуавтоматическая питательная система нефти
Safety protection Covers	Покрывала защиты Safty
Infra-red-ray emergency stop device	Инфракрасная чрезвычайная ситуация луча останавливает устройство
Netting roller	Ролик сетки
Mesh planish wheel roller	Поймайте в сети planish ролик колеса
Netting sheet press roller	Лист сетки нажимает ролик
Digital meter countor	Цифровой метр countor
Mechanical meter countor	Механический метр countor
Alarm light	Сигнальный свет
Wire tension device 20 wire tension roller	Проводное устройство напряженности 20 проводных роликов напряженности
Productivity m2 at an o'clock	Производительность м2 в час
Automatic Stop System	Автоматическая остановка

The gabions production line is used to produce following:

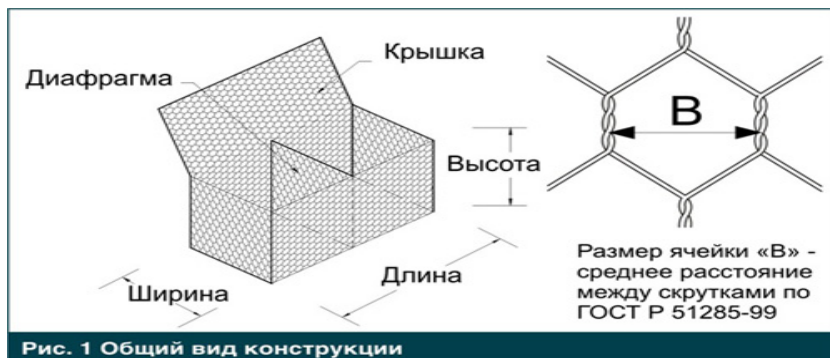

Типовые размеры габионов			Табл. 1
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Допуски
1,5	1	0,5; 1	длина +/-5% ширина +/-5% высота +/-5%
2	1	0,5; 1	
3	1	0,5; 1	
4	1	0,5; 1	

Характеристики ячейки сетки				Варианты диаметра проволоки			Табл. 3
Табл. 2				Диаметр проволоки			
Тип	В (мм)	Пред. отклонения	Диаметр проволоки (мм)	Сетки (мм)	2,70	3,00	
8X10	80	+ 16% - 4%	2,70; 3,00 2,7 / 3,7 (ПВХ)	Кромки (мм)	3,40	3,90	
				Связки (мм)	2,20	2,40	

МатрацыРено



Типовые размеры Матрацев Рено			Табл. 1
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Допуски
3	2	0,17; 0,23; 0,30	длина +/-5% ширина +/-5% высота +/-10%
4	2	0,17; 0,23; 0,30	
5	2	0,17; 0,23; 0,30	
6	2	0,17; 0,23; 0,30	

Характеристики ячейки сетки			Таблица 2
Тип	В (мм)	Пред. отклонения	Диаметр проволоки (мм)
8x10	80	+16% -4%	2,40; 2,70; 3,00 2,7/3,7 (ПВХ)

Варианты диаметра проволоки			Табл. 3
Диаметр проволоки			
Сетки (мм)	2,40	2,70	3,00
Кромки (мм)	3,00	3,40	3,90
Связки (мм)	2,20	2,20	2,40

ГабионыДжамбо



Типовые размеры габионов Джамбо			Табл. 1
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Допуски
3	2	0,5	длина +/-5% ширина +/-5% высота +/-10%
4	2	0,5	
5	2	0,5	
6	2	0,5	

Характеристики ячейки сетки			Таблица 2
Тип	В (мм)	Пред. отклонения	Диаметр проволоки (мм)
8x10	80	+16% -4%	2,40; 2,70; 3,00 2,7/3,7 (ПВХ)

Варианты диаметра проволоки			Табл. 3
Диаметр проволоки			
Сетки (мм)	2,40	2,70	3,00
Кромки (мм)	3,00	3,40	3,90
Связки (мм)	2,20	2,20	2,40

Цилиндрические габионы

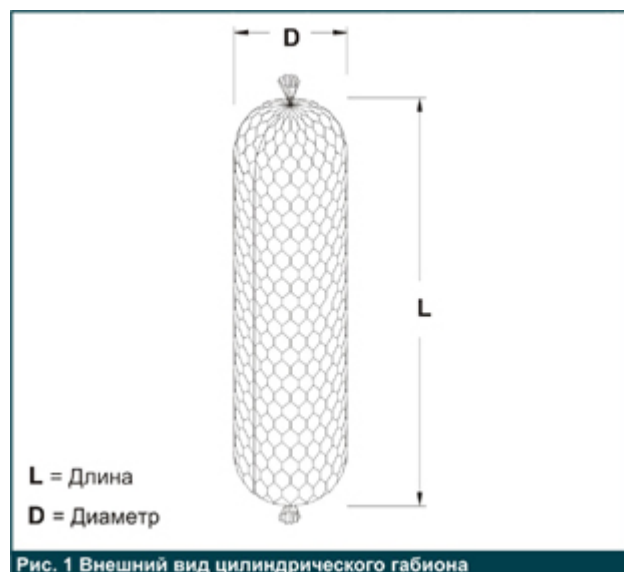




Рис. 1 Внешний вид цилиндрического габиона

Размеры цилиндрических габионов		Табл. 1
L - Длина (м)	D - Диаметр (м)	Объём (м³)
2	0.65	0.66
	0.95	0.94
3	0.65	0.99
	0.95	1.41
4	0.65	1,32

Характеристики проволоки		Табл. 3		
		Связки	Сетки	Кромки
8x10 / 2.7 Диаметр сетки	∅ мм	2.2	2.7	3.4
8x10 / 3.0 Диаметр сетки	∅ мм	2.2	3.0	3.9
Предельные отклонения	(±) ∅ мм	0.10	0.10	0.10
Минимальное кол-во цинкового покрытия	г/м ²	220	260	275

Характеристики сетки			Табл. 2
Тип	D (мм)	Пред. откл.	Диаметр проволоки (мм)
8x10	83	±10%	2.70
8x10	83	±10%	3.00

СистемаТеррамеш™

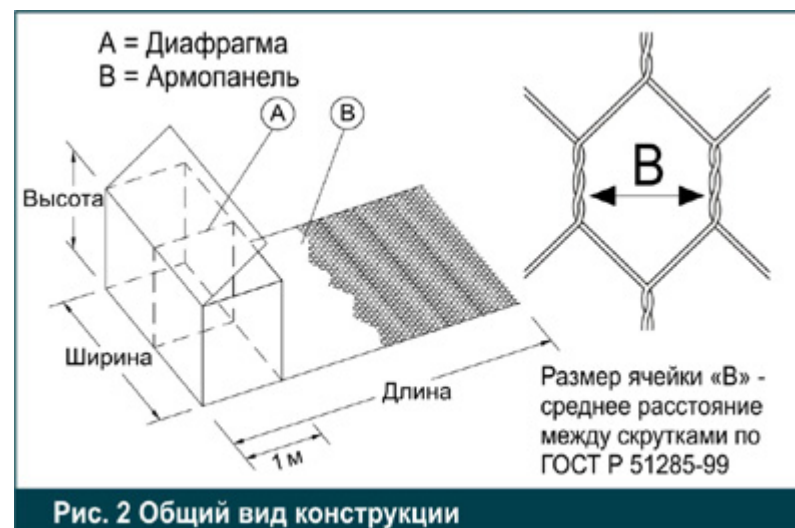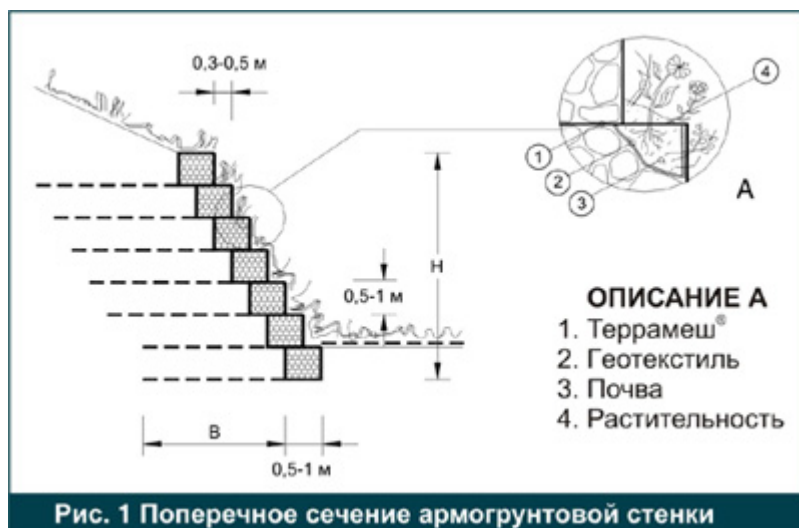

Характеристики проволоки сетки				Табл. 2
Тип	В (мм)	Пред. отклонения	Диаметр проволоки (мм)	
8X10	80	+ 16% - 4%	2,7 / 3,7 (ПВХ)	

Типовые размеры Системы Террамеш			Табл. 1
Длина (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Допуски
3	2	0,5; 1	длина +/-5% ширина +/-5% высота +/-5%
4	2	0,5; 1	
5	2	0,5; 1	
6	2	0,5; 1	

Варианты диаметра проволоки			Табл. 3
Диаметр проволоки			
Сетки (мм)	2,70	2,70	
Кромки (мм)	4,40	4,40	
Связки (мм)	2,20	3,20	

Родмеш





Рис. 3

Таблица размеров для сетки Родмеш		Табл. 1
L=Длина (м)	H=Ширина (м)	
50	3-4	

Спецификация продукта Родмеш					Табл. 2
Тип конструкции	Размер ячейки	Диаметр проволоки (мм)	Поперечный прут (мм)	Нагрузка (Кн/м) прод/попер.	Масса (кг/м ²)
L	8x10	2.40	4.40	39 / 50	1.8
Минимальная плотность цинкового покрытия для проволок разных диаметров - от 230 до 255 г/м ²					